


5534

伸缩式防静电接地线

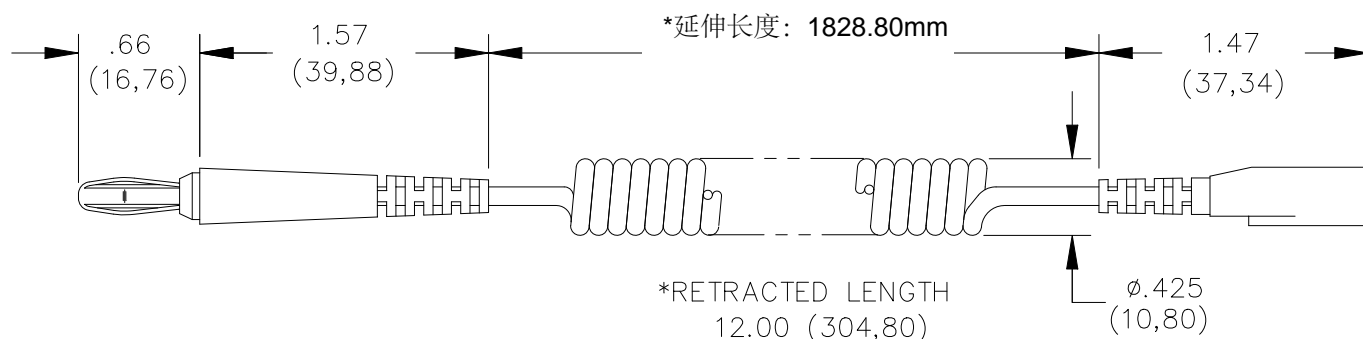

材料:

一端连接器 – 标准4mm香蕉插头

弹性片: 铍铜合金QP2.0

插头体: 黄铜合金87-75% Hard

表面处理: 镀镍, 符合 QQ-N-290, Class 2, 150 microinches

绝缘体: PVC, 黑色

盘绕线-盘绕的金属丝绳, 2束, 裸铜7个金属丝, 聚氨酯护套, 外径2.25mm

另一端连接器 – 3.18 (1/8) 按扣 Receptacle – Brass

表面处理: 镀镍

绝缘: PVC, 黑色

模铸电阻器: $1M\Omega \pm 10\%$, ¼瓦, 碳膜

额定值

工作温度: +50°C最大

定货信息

5534 伸缩式防静电接地线



北京海洋兴业科技股份有限公司 (证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座)906室

电话: 010-62176775 62178811 62176785

企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118

企业官网: www.hyxyyq.com

邮编: 100096

传真: 010-62176619

邮箱: market@oitek.com.cn

购线网: www.gooxian.com



扫描二维码关注我们

查找微信公众号: 海洋仪器