




OI-AMP6G30 低噪声放大器

➤ 产品简介

OI-AMP6G30 低噪声放大器，在 100kHz~6GHz 范围内提供稳定放大能力与优异动态性能。可有效提升系统接收灵敏度，减少底噪影响，适用于电磁兼容测试、射频实验及信号监测系统前端增强。

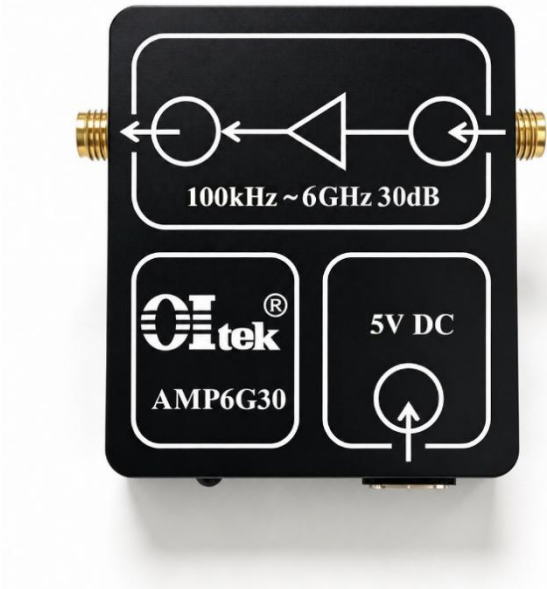

➤ 规格参数

类别	指标说明
工作频率	100kHz~6GHz
增益	30dB（典型值）
增益平坦度	±2.5dB（典型值）
噪声系数	3.0dB（典型值）
输入驻波比	2.0:1（典型值）
输出驻波比	2.0:1
供电电压	DC 5V
阻抗	50Ω
接口	SMA

➤ 订货信息

OI-AMP6G30 低噪声放大器，频率范围：100kHz~6GHz，增益：30dB。

标准配置：含放大器主体 1 块、电源适配器 1 套。